
CHENG FENG 成豐



CF-5502

Front Placket Folding Machine
前筒折熨机



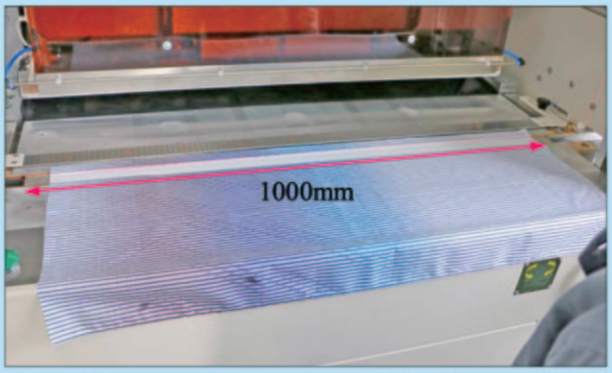




送料装置
Interlining feeder



筒模夹具系统，可快捷更换筒模
A:旋轉手柄 B:前筒模宽度
Clamping system of placket folding mould for quick and convenient mould changing
A. Hand wheel B. Shirt placket mould width



鐳射光線輔助對齊，方便對格對條
Laser light assists users to check and stripe matching

- 适用于折熨前幅筒，尤其对于对格对条波片效果极佳
- 备有自动切筒朴器，前幅筒折熨一次成型，減少制衣工序，提高生产效率
- 采用PLC可编程控制器控制及人性化操作界面触摸显示屏操作
- 激光光线辅助对齐，方便对格对条
- 收料自动迭放，平整美观，減少折皱，提高折熨效果
- 内置消音设计，降低噪音
- 带高灵敏度电眼系统，提高操作安全
- 跟机已安装可折前筒宽度11/4" 模，

- Suitable for folding and pressing shirt placket, especially for plaid and
- stripe fabric pieces
- With automatic interlining cutting device to fold and shape the placket in one step,
- simplified procedure and improved efficiency
- Adopt PLC and user friendly touch screen for operation
- Laser marker aided check and stripe matching
- Automatic fabric pieces collecting and stacking, tidy and clean, less crinkles and
- excellent folding effect
- Built-in silencer for noise abatement
- With high sensitive electric eye sensing system for safe operation
- Standard shirt placket mould installed on machine can fold placket width of 11/4"

型号: CF-5502	Model: CF-5502
电源 Power Supply: 3PH/380V/50Hz	Power Supply: 3PH/380V/50Hz
总功率 (Kw): 9.5	Total Power (Kw): 9.5
可折前筒尺寸 (mm) : 1000x400	Foldable Placket Size (mm): 1000x400
平均粘合压力 (kgf/cm^2): 2.5	Average Fusing Pressure (kgf/cm^2): 2.5
最高温度 (° C): 200	Max Temp. (° C): 200
压缩空气压力 (kgf/cm^2): 5	Compressed Air Pressure (kgf/cm^2): 5
耗压缩空气量 (L/min): 120	Compressed Air Comsumption (L/min): 120
产能效率 (Per Hour): 180-360条/小时	Production Capacity (Per Hour): 180-360 placket/H
装箱尺寸 【长*宽*高】 (m): 1.57x1.35x1.84	Packing Size 【L*W*H】 (m): 1.57x1.35x1.84
含木箱重量 (KG): 600	Gross Weight (KG): 600

图片和参数只供参考，产品规格和外观的修改，恕不另行通知